ს.ს. "თელასი"

საბურთალოს რ-ნი, ნუცუბიძის პლატო, IV მ/რ.

პროექტი № VV-21/16

ქ.ს. №3043-სა და ქ. ს. №**3044**-ს შორის

არსებული ამორტიზირებული კაბელის შეცვლა

ინჟ. ნ. თეთრაშვილი

სს "თელასი" АО "ТЕЛАСИ"
პროექტი № Проект № VV-21/16
15. 02 2016 წ.г

M

თბილისი 2016

ფ	ფ.რ
1	3

განმარტებითი ბარათი

პროექტი დამუშავებულია 2016 წლის საინვესტიციო პროგრამის მიხედვით.

პროექტი ითვალისწინებს ქ.ს. №3043-სა და ქ.ს. №3044-ს შორის **NA2XSEY**-6/10კვ 1(3X240/25) კვეთის კაბელის ჩადებას ამორტიზირებული კაბელის ნაცვლად.

საკაბელო ტრასა გაითხაროს ხელით, მიწისქვეშა კომუნიკაციების დაუზიანებლად, კაბელი ჩადებულ იქნას მიწაში 0.7მ სიღრმეზე 0.1მ სისქის ფხვიერი მიწის (ან სილის) ფენაზე, ზემოდან იფარება იგივე ფენით და დანარჩენი მიწით. (გრუნტის შემთხვევაში), ასფალტირებული ტროტუარზე გავლისას კაბელის საწოლი ეწყობა მიწით მინარევების გარეშე (ან სილით) მხოლოდ ტრანშეა შეივსება ქვიშა-ხრეშის ნარევით.

კაბელიდან 0,25მ სიმაღლეზე კაბელი დაფარულ იქნას გამაფრთხილებელი ლენტით. მიწისქვეშა კომუნიკაციების გადაკვეთისას და მანქანის სავალი ნაწილის გადაკვეთისას კაბელი გატარდეს დამცავ მილში. მანქანის სავალი ნაწილის გადაკვეთისას ტრანშეა ივსება ღორღით.

ელ. სამონტაჟო სამუშაოები უნდა შესრულდეს „ПУЭ"-ს ნორმების დაცვით.

სპეციფიკაცია

№	დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	მარკა ან ტიპი ზომა	განზ. ერთ.	რაოდენობა	კოდი
1	კაბ. ძალოვანი ალუმ. ძარღვებით 1(3X240/25)	**NA2XSEY-10**	მ	287.0	100006341
2	ქურო საბოლოო	ПКВтО-3-10 150/240	ც	2	100008107
3	არმატურა დამამიწებელი	EAKT-1657	ც	2	100002940
4	მილი დამცავი სქელკედლა ≥ 6მმ	⌀100	მ	33.0	100004265
5	ლენტი გამაფრთხილებელი სიგანით 0,15 მ		მ	224.0	100006226

სამშენებლო სამონტაჟო სამუშაოს მოცულობა

№	დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	განზ. ერთ.	რაოდენობა
1	ასფალტირებული ტროტუარის აყრა	$მ^3$	6.0
2	ფილებით მოპირკეთებული ტროტუარის აყრა	$მ^2$	-
3	ასფალტირებული ტროტუარის აღდგენა 2-3 სმ	$მ^2$	50.0
4	ასფალტირებული სავალი ნაწილის აღდგენა 9-10 სმ	$მ^2$	9.6
5	ტრანშეის გათხრა III კატეგორიის გრუნტში	$მ^3$	68.0
6	საწოლის მომზადება 1 კაბელისათვის/გრუნტით	მ	224
7	დამცავი მილის ჩალაგება	მ	33.0
8	კაბელის ჩადება ტრანშეაში	მ	238.0
9	კაბელის გატარება დამცავ მილში	მ	35.0
10	კაბელის გატარება ქვესადგურში	მ	14.0
11	კაბელის დახურვა ლენტით	მ	224.0
12	გრუნტის უკან ჩაყრა	$მ^3$	23.0
13	ღორღის ჩაყრა ტრანშეაში	$მ^3$	8.0
14	ქვიშა-ხრეშის ჩაყრა ტრანშეაში	$მ^3$	22.0
15	ქვიშა-ხრეშით ასფალტირებული ტრ.-ის აყრა-აღდგენის სხვ. შევსება	$მ^3$	0.1
16	საწოლის მომზ. მიწით მინარ. გარეშე ან სილით	$მ^3$	16.0
17	გრუნტისა და ასფალტ. ნარჩენების გატანა	$მ^3$	38.0

		ფურც. №	ფურც. რაოდ.
	ს.ქ. №3043-სა და ს.ქ. №3044-ს შორის ამორტიზირებული კაბელის შეცვლა. განმარტებითი ბარათი, სპეციფიკაცია, ს.ს.ს. მოცულ.	2	3

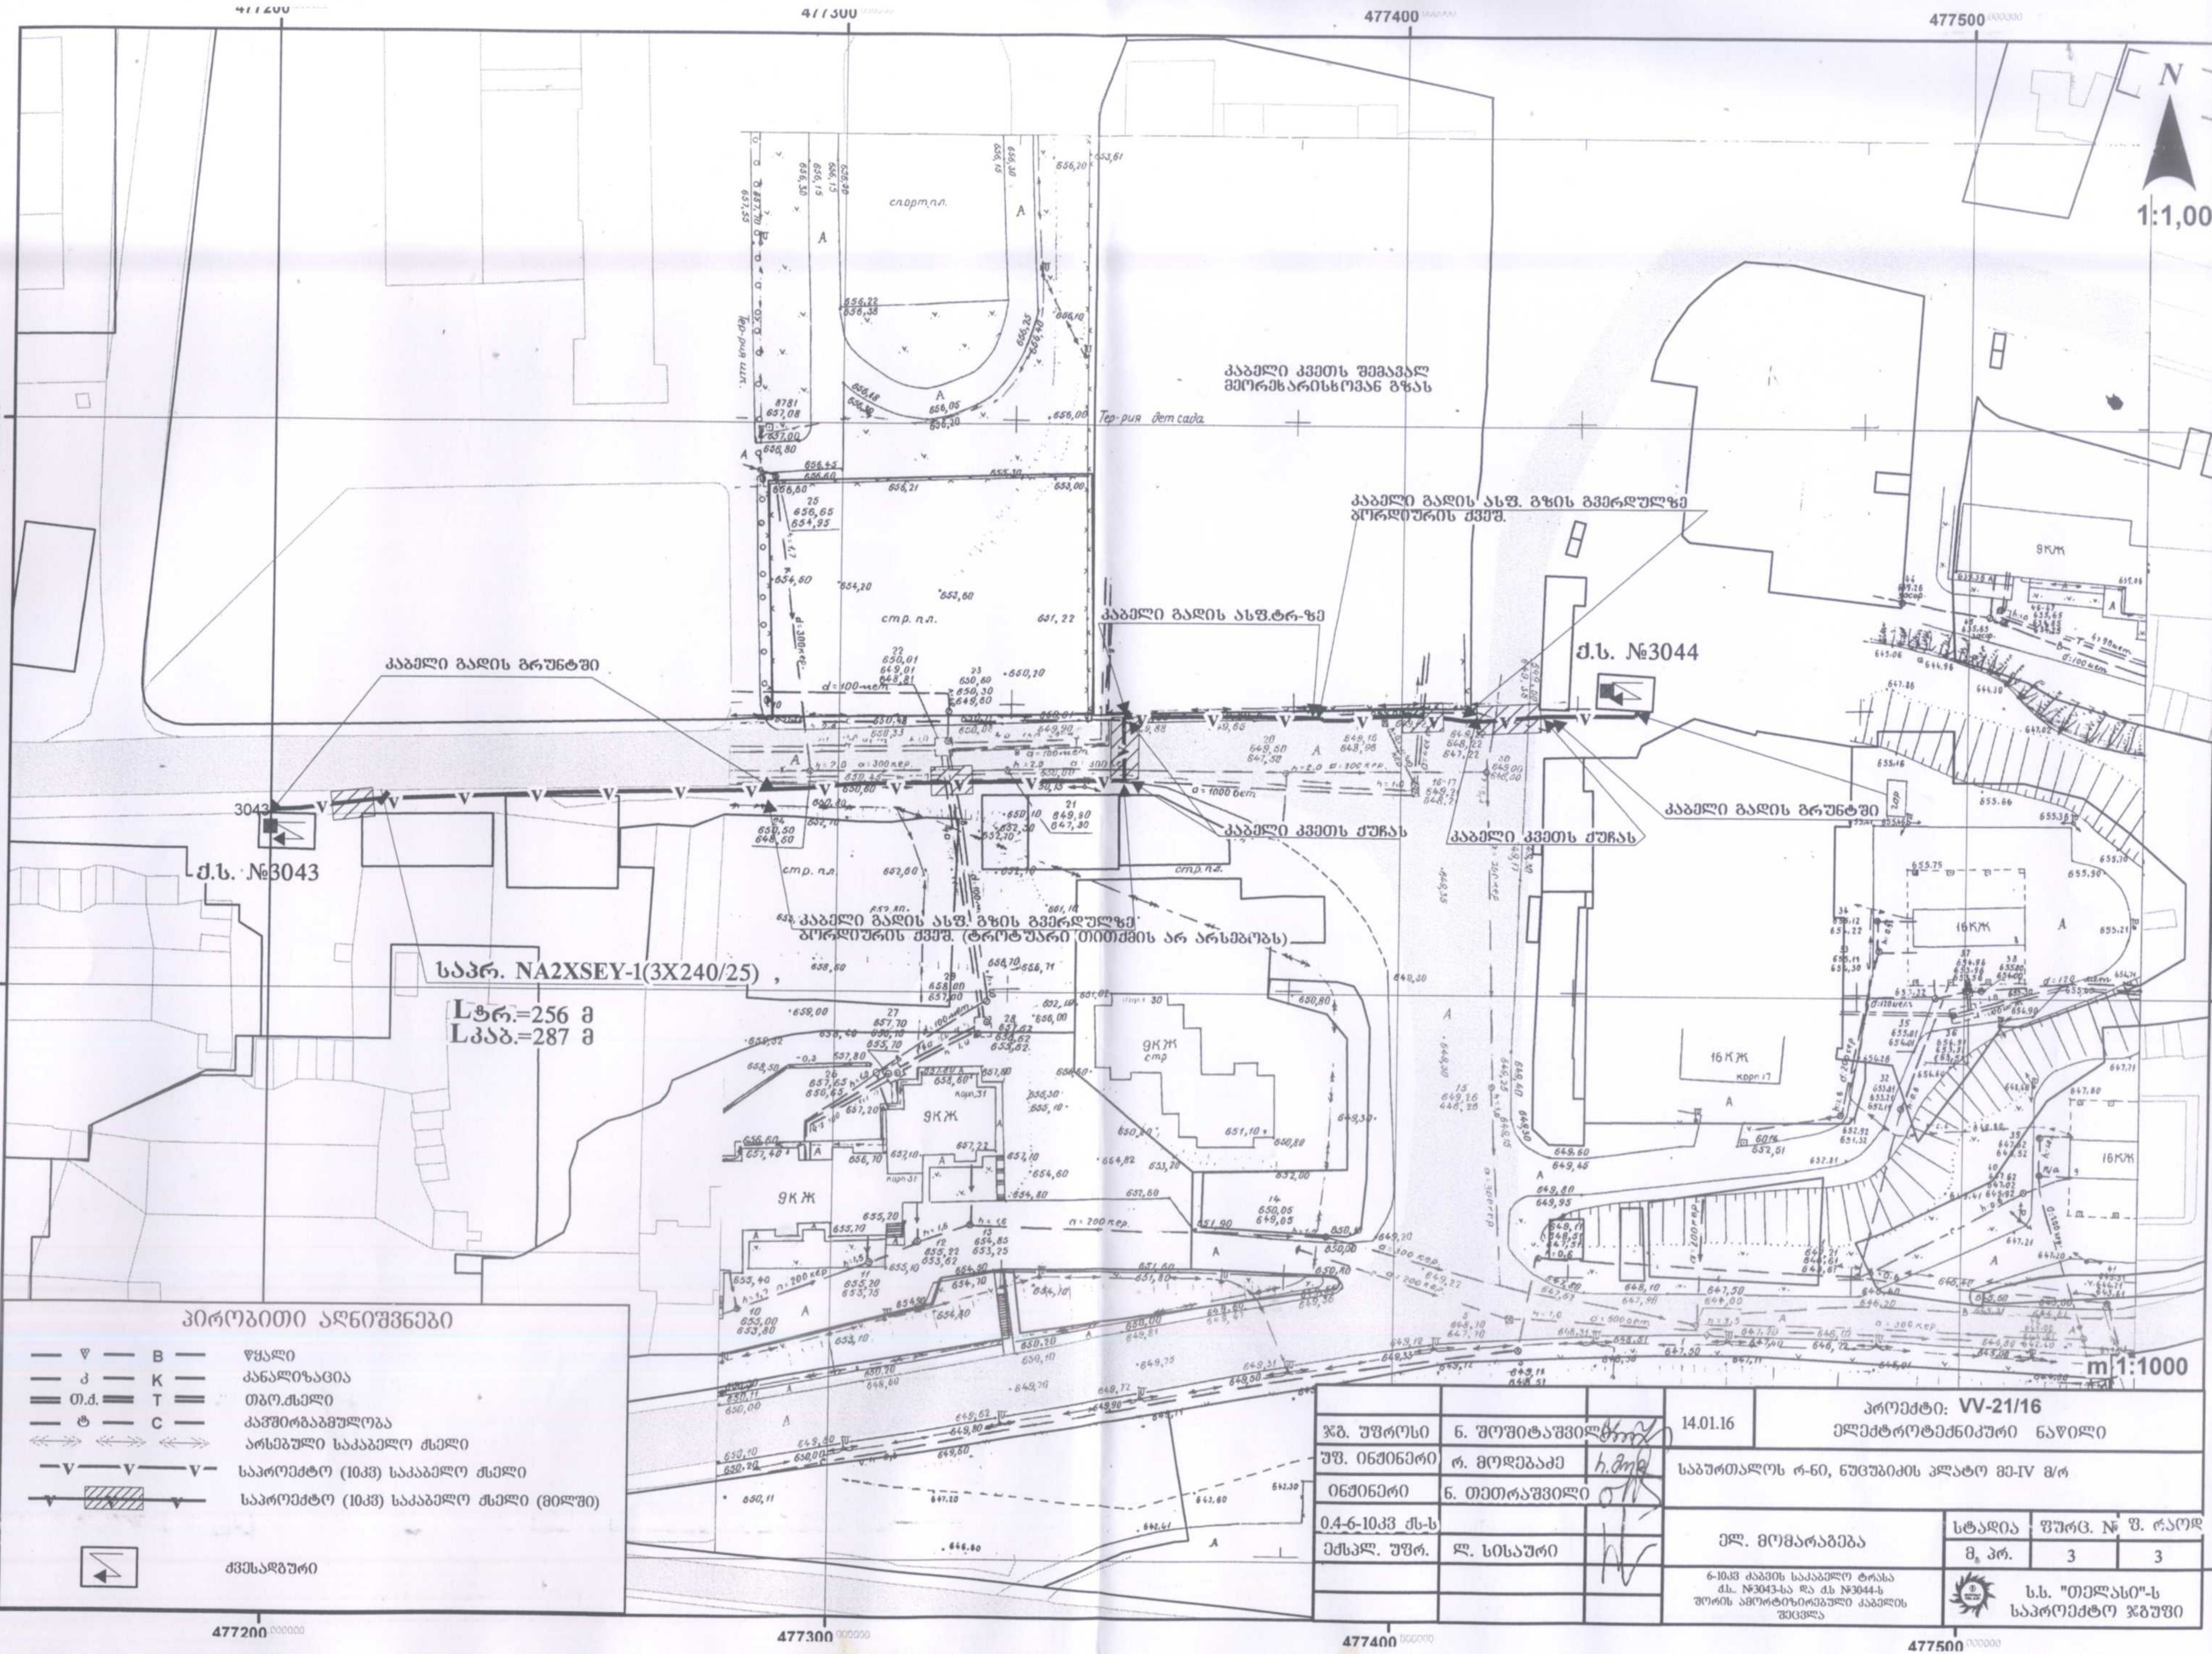

ჯგ. უფროსი	ნ. შოშიტაშვილი	14.01.16	პროექტი: VV-21/16 ელექტროტექნიკური ნაწილი	
უფ. ინჟინერი	რ. მოდებაძე	საბურთალოს რ-ნი, ნუცუბიძის პლატო მე-IV მ/რ		
ინჟინერი	ნ. თეთრაშვილი			
0.4-6-10კვ ქს-ს		ელ. მომარაგება	სტადია	ფურც. № / ფ. რაოდ
ექსპლ. უფრ.	ლ. სისაური		მ. პრ.	3 / 3
		6-10კვ ძაბვის საკაბელო ტრასა ქ.ს. №3043-სა და ქ.ს №3044-ს შორის ამორტიზირებული კაბელის შეცვლა	ს.ს. "თელასი"-ს საპროექტო ჯგუფი	