

გეგმვა
პირდაპირ



CNS-02/0643/16 NC-164

პაპის რ-50

ატენის ქ. შესახვევი ნაკვ. 005/195

შ.პ.ს. "Real development Compani "

0.433 სეკანგელო ტრასა კ.ს.ქ/ს №3124.-ღან

ღამკვეთის ტერიტორიამდე

პრ. ნ. ქურთუბაძე

სს "თელასი"	АО "ТЕЛАСИ"
	პროექტი № NC - 164 Проект №
31	03 2016 წ.რ

N-N5-1618-M-005

1250000000

თბილისი

22121039

2016

307 (3030)

გეგმვის თარიღი: 31.03.16

განმარტებითი ბარათი

წინამდებარე პროექტი დამუშავებულია ს.ს. "თელასის მიერ CNS-02/0643/16 ტექნიკური პირობის საფუძველზე, მოთხ. სიმძ. 302კვტ.

ობიექტის ელექტრომომარეგების პროექტი განიხილავს ავეგ-1 მარკის, 2(4*185მმ2) კვეთის კაბელის ჩადებას მიწაში #3124 კ.ს.ქ/ს-რიდან ობიექტამდე.

საკაბელო ტრასა გაითხაროს ხელით, მიწისქვეშა კომუნიკაციების დაუზიანებლად. კაბელი ჩაიდოს მიწში 0,7მ სიღრმეზე მიწის ზედაპირიდან 0,1მ სისქის უცხო მინარეგების გარეშე მიწის ფენაზე, ზემოდან დაიფაროს იგივე ფენით და დანარჩენი მიწით.

კომუნიკაციების გადაკვეთისას კაბელი გატარდეს დამცავ მილში. გზის გადაკვეთისას კაბელი გატარდეს დამცავ მილში 1მ სიღრმეზე.


ყველა საპროექტო-სამონტაჟო სამუშაოები შესრულდეს "პუე"-ს სათანადო პუნქტების დაცვით.

საკაბელო ტრასა გადის გრუნტში.

Lტრ=167მ

1 კვ კაბის
ორი კაბელის ბატარეა ბრუნდში

- პროექტის აღნიშვნები:
- საპროექტო კაბელი ყოველი
 - საპროექტო კაბელი დაყვანა ყოველი
 - ფუნქციონირების არსებული ბაზის არსებული
 - კანალიზაციის არსებული
 - ელექტროგაწვევის არსებული
 - ელ. კაბელი არსებული

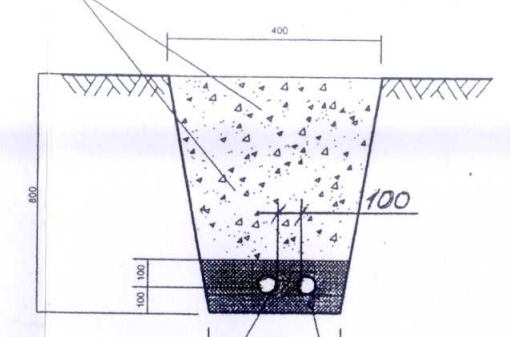

ს338-1 2(4*185882)

011414005195
შპს "ჯეო-დველოპმენტი კომპანი"

011414005170

პ.ს.პ/ს 630/6/0.4
№3123


011414005169

სს "სილვანტი"
შეთანხმებულია
სამუშაოს დაწყების წინ გაუმართაობა იქნას
სს "სილვანტი" წარმოადგინებული
იკონსტრუქციული მართვა: 2 95 00 29, 2 33 27 40
შემოქმედებულია: *პ. უკ*
თარიღი: 01.04.16.

შპს "სილვანტი"
შეთანხმებულია
სამუშაოს დაწყების წინ გაუმართაობა იქნას
სს "სილვანტი" წარმოადგინებული
იკონსტრუქციული მართვა: 2 95 00 29, 2 33 27 40
შემოქმედებულია: *პ. უკ*
თარიღი: 01.04.16.

შეთანხმებულია:
სამუშაოს დაწყების წინ გაუმართაობა იქნას
წარმოადგინებული. სამუშაოები აწარმოეთ ყველთ.
გათხარეთ საკონტროლო ბორცვები.
შ.პ.ს. *სილვანტი*
თარიღი: 01.04.16

სამსუშროსი	მ. ბელოვაძე	2016	პროექტი №CNS-02/0643/16	8:1.000
წამყვანი	მ. ბელოვაძე		NC-164	
მ/ს მს. ხელ.	პ. შხალაძე		ელექტროტექნიკური ნაწილი	
მ/მ ბანკ.	მ. სისაური		პეკის რ-60, ატენის ქ შესახვევი ნაკვეთი 005/195	
ხელმძღვ. ხელ.	მ. სისაური		შპს "Real Estate Development Company"	
			ელმომარაგება	სტაბილ. შურც. შურც. რ-გა
			0.438 სკაბელ ტრასა მ/ს №3123-დან ობიექტამდე	მ.ა. შ-3



სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოები						
№	დასახელება	მარკა	ბანს	რ-ბა	შენიშვნა	
1	კაბელი კალოვანი	240 <i>სულ</i> 4*185მმ ²	ავებ-1	ც	595	100006394
2	ქურო საბოლოო	1ПКВТпН-6	ც	4		100008276
3	ქურო შემაერთებელი	ПСТ4 150.240	ც	2		100008098
4	მილი დამცავი	∅100	მ	42		100004265
5	მილი დამცავი	∅75	მ	6		100008344
6	მილჩელი	BW-50	ც	2		100004470
7	ფოლადი ზოლოვანი	4*40	მ	30		100004388
8	ფოლადი კუთხროვანი	5*50*50	მ	7,5		100004242
9	კაბელის სამაბრი კედელზე					
10	ხოკერი	L=1m, H=100mm	ც	80		100008251
11	დამხმარე მასალა		მ	20		100003034
			კბ	15		
1	ტრანშეის გათხრა III კატ. ბრუნტში		მ3	72		
2	საწოლის მომზადება 2 კაბელისათვის		მ	213		
3	საწოლის მომზადება 1 კაბელისათვის		მ	16		
4	დამცავი მილის ჩალაგება	∅100	მ	42		
5	კაბელის ჩადება ტრანშეაში		მ	470		
6	კაბელის გატარება დამცავ მილში		მ	46		
7	კაბელის შეყვანა ძს-ში		მ	10		
8	კაბელის გატარება კედელზე კორაუსში		მ	57		
9	კაბელის გატარება მილში კედელზე დამაბრ.	4*185	მ	6		
10	კაბელის შეყვანა კარადაში		მ	6		
11	ბრუნტის უკან ჩაყრა		მ3	72		

CNS-02/0643/16
 ცეციფიკაცია საკაბელო ტრასაზე ძს/№3124-დან ობიექტამდე
 NC-164
 07.04.2016
 ფურც-3