



ს.ს. "თელასი"

პროექტი NV-23-17

ძ. თბილისი ვაკე საბურთალოს რ-60

ელ- მომარაგება

0.4კვ დ/ძ საკბელო ტრასა. ამორტიზირებული კაბელის შეცვლა ს/ქ3087-დან ნუცუბიძე 2მ/რ 2კვ 11კ-სის ძალოვან კარადამდე

პროექტანტი;

გ. დათუაშვილი

25
09/11/17

სს "თელასი"	АО "ТЕЛАСИ"
	პროექტი № NV-23/17
	Проект № NV-23/17
10. 02 2017 წ.რ	

თბილისი 2017

M

ფ.	ფ.რ.
1	3

განმარტებითი ბარათი
 პროექტი დამუშავებულია ს.ს."თელასის" მიერ 2017 წლის საინვესტიციო გეგმის მიხედვით
 პროექტი №NV-23/17 ითვალისწინებს ს/კ №3087-დან ნუცუბიძის პლატო 2მ/რ 2კვ. №11 კორპუსის
 ამორტიზირებული კაბელის შეცვლას
 პროექტის მიხედვით ს/კ №3045-დან მიწაში ჩაიდოს 1 კაბელი ABBF-1კვ მარკის 4X185მმ²
 კვეთის კაბელი №11 კორპუსის სადარბაზოს ძალოვან კარადებამდე. სადარბაზოში კაბელები
 გატარდეს გოფირებულ მილში.


შ ე ნ ი შ ე ნ ა

მიწის სამუშაოები შეთანხმებული იქნას ქალაქის შესაბამის სამსახურებთან და ყველა
 დაინტერესებულ პირთან.
 ყველა სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაო უნდა შესრულდეს იუფ-ს სათანადო
 პუნქტების დაცვით


სპეციფიკაცია				
№	დასახელება	ტიპი.მარკა	განზ. ერთ	რაოდ
1	კაბელი ძალოვანი ალუმინის ძარღვებით 4X185მმ ²	ABBF-1	მ	196
	შუალედური გადაბმის ქურო	ПСТ 150-240	ც	1
2	ქურო საბოლოო	1ПКВТпН-6	ც	2
3	მილი პლასტმასს სქელკედლა	D=100mm	მ	37
4	დამხმარე მასალები		კმ	5
5	მილი გოფირებული:	D=75mm	მ	4
6	კაბელის საკედლე სამაგრი		ც	15

მ ო ც უ ლ ო ბ ა

№	სამუშაოს დასახელება	განზ	რ-ბა
1	საშუალედური გადაბმის ქურო	7.96 გ / მ ³	4
2	საშუალედური გადაბმის ქურო	მ ²	32
3	თხრილის დამუშავება III კატ. გრუნტში	მ ³	46
4	დამცავი მილის ჩალაგება	მ	37
5	მილის მონტაჟი კედელზე (ანძაზე)	მ	4
6	კაბელის გატარება დამცავ მილში	მ	43
7	საწოლის მომზადება 1 კაბელისათვის	მ	131
	სილით ჯამური	მ ³	9
8	კაბელის ჩალაგება თხრილში	მ	139
10	კაბელის გატარება ქს-ში	მ	6
11	თხრილის შევსება:		
	გრუნტით	მ ³	19
	ლორღით	მ ³	8
	ქვიშა-ხრეშის ნარევით	მ ³	10
12	სამშენებლო ნარჩენის გატანა:		
	გრუნტი	52.26 გ / მ ³	27
13	კაბელის გატარება კედელზე (ანძაზე)	მ	8

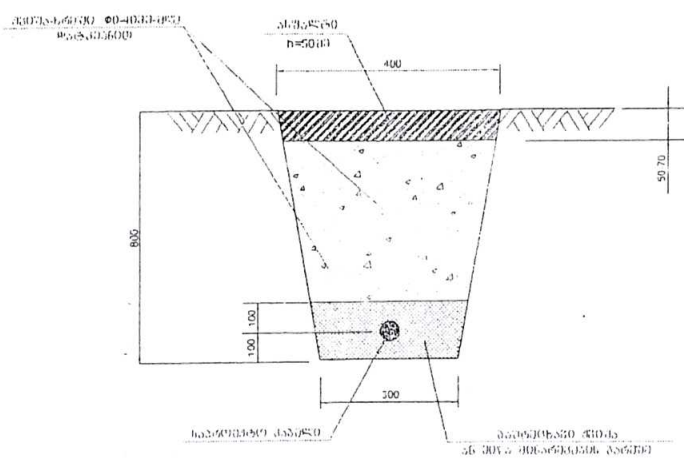

<p>შპს "თელასი" NV-23/17. ქ. თბილისი, ამოცხიზისუბნის რაიონი, ვაჟა-ფშაველას ქუჩა ს/კ. 3087-დან ნუცუბიძის 2მ/რ 2კვ 11 კვთ. ძალოვან კაბელს</p>	ფურ	სულ ფ.
---	-----	--------

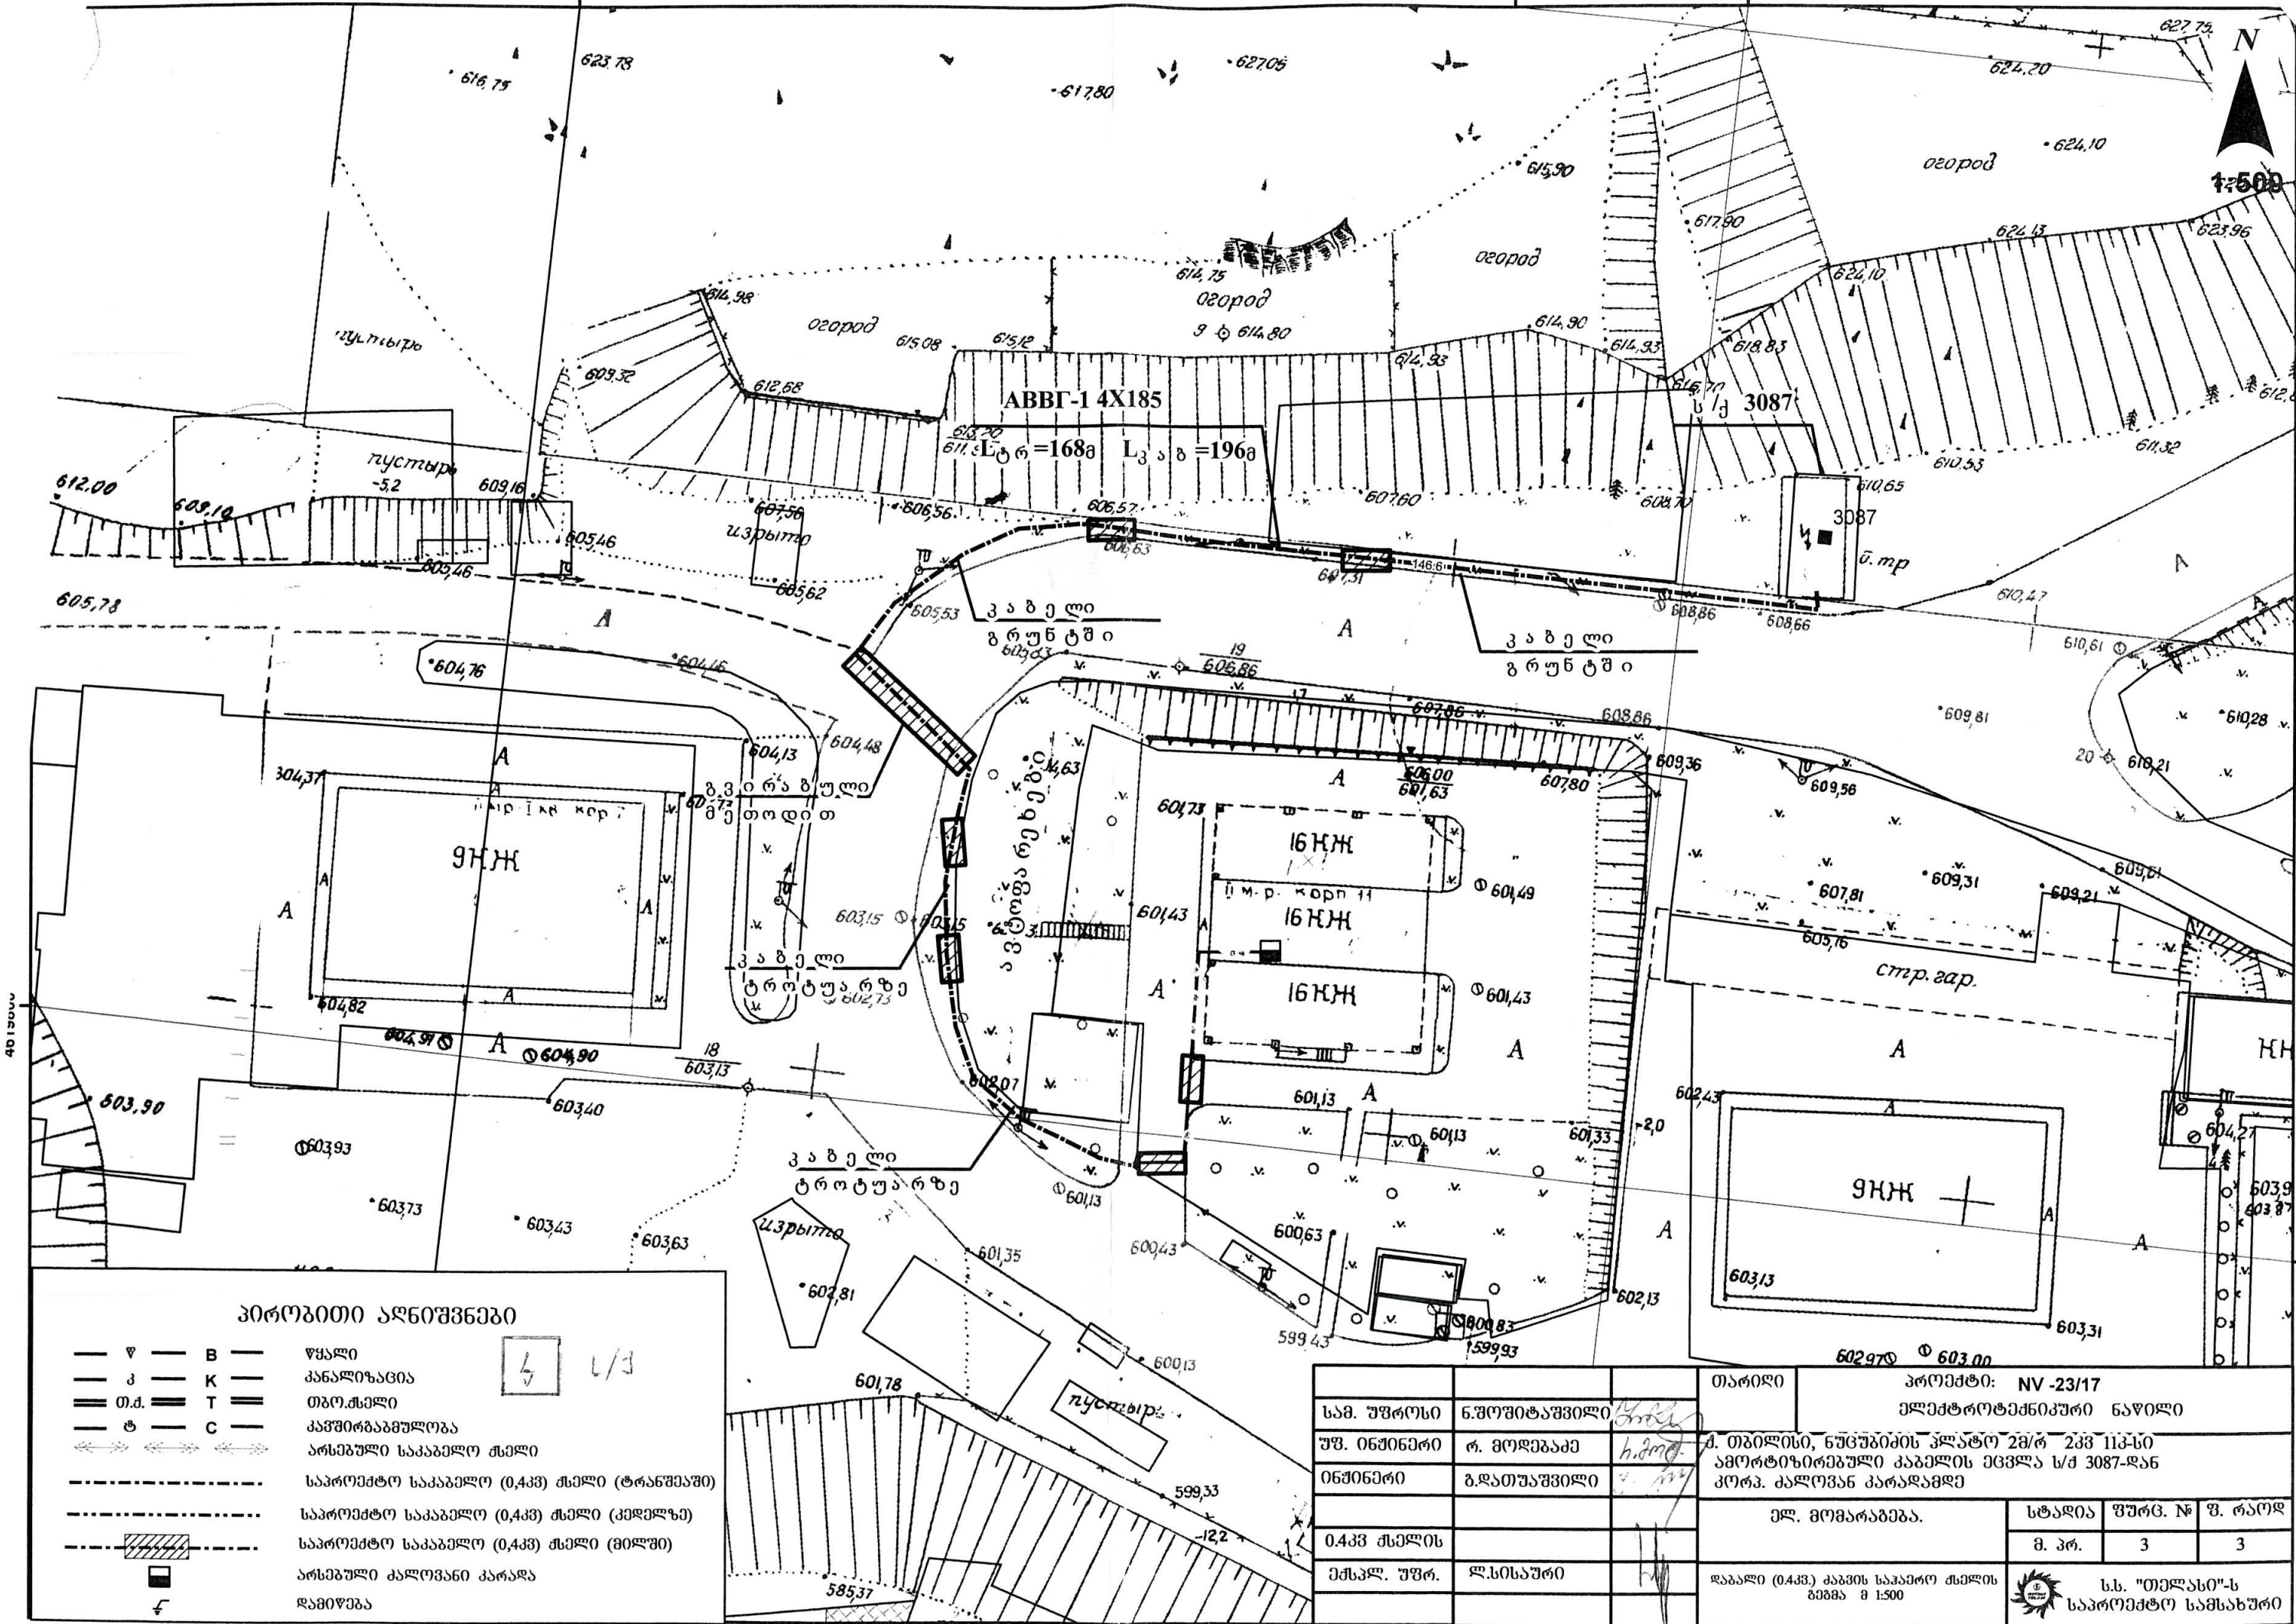

პირობითი აღნიშვნები

- ▽ — B — წყალი
- კ — K — კანალიზაცია
- თ.ა. — T — თბოქრონი
- ტ — C — კავშირგაბმულობა
- <—> — არსებული საკაბელო ტერიტორია
- - - - - - საპროექტო საკაბელო (0,4კვ) ტერიტორია (ტრანსფორმაცია)
- - - - - - საპროექტო საკაბელო (0,4კვ) ტერიტორია (კომუნიკაცია)
- - - - - - საპროექტო საკაბელო (0,4კვ) ტერიტორია (მიწის)
- ■ — არსებული კალორის კარბა
- □ — ღამიშობა

სამ. უფროსი	ს. გომეზაძე	თარიღი	პროექტი: NV-23/17
უფ. ინჟინერი	რ. გომეზაძე	პროექტორი	ელექტროტექნიკური ნაწილი
ინჟინერი	გ. მათეაშვილი	პროექტორი	ქ. თბილისი, ნუგეზის ქუჩა 28/რ 233 11-სი ამორტიზირებული კაბელის ევკლას სმ 3087-დან კორპ. კალორის კარბა
0,4კვ ტერიტორია		ელ. მომარაბევა	სტადია
ქსელ. უფრ.	ლ. სისაური	ფურც. №	3
		შ. რაოდ	3
		შეასრულდა	სს. "თელავი"-ს საპროექტო სამსახური