


განმარტებითი ბარათი

პროექტი დამუშავებულია ს.ს. "თელასის" მიერ 2016 წლის საინვესტიციო გეგმის მიხედვით პროექტი №NV-17/16 ითვალისწინებს ს/ქ №0658-დან ყაზბეგის გამ №25 კორპუსის ამორტიზირებული კაბელის შეცვლას პროექტის მიხედვით ს/ქ №0658-დან მიწაში ჩაიდოს 1 კაბელი ABBG-1კვ მარკის 4X185მმ<sup>2</sup> კვეთის კაბელი №25 კორპუსის სადარბაზოს ძალოვან კარადებამდე. სადარბაზოში კაბელები გატარდეს გოფირებულ მილში.

შენიშვნა

მიწის სამუშაოები შეთანხმებული იქნას ქალაქის შესაბამის სამსახურებთან და ყველა დაინტერესებულ პირთან.  
ყველა სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაო უნდა შესრულდეს **ПУЭ**-ს სათანადო პუნქტების დაცვით

სპეციფიკაცია				
№	დასახელება	ტიპი.მარკა	განზ. ერთ	რაოდ
1	კაბელი ძალოვანი ალუმინის ძარღვებით 4X185მმ <sup>2</sup>	ABBG-1	მ	60
2	ქურო საბოლოო	1ПКВТнН-6	ც	2
3	მილი პლასტმასს სქელკედლა	D=100mm	მ	20
4	დამხმარე მასალები		კვ	5
5	მილი გოფირებული	D=75mm	მ	5
6	კაბელის საკედლე სამაგრი		ც	15

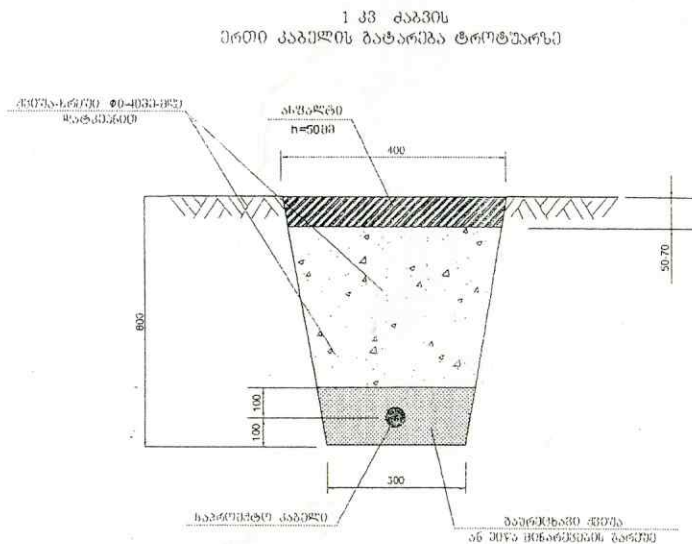

<p>პროექტი: NV-17-16. კაბელის გატარება ტროტუარზე ს/ქ №0658-დან</p>	ფურ.	სულ. ფ.
	2	3